



powerCON TRUE1 - Power cord open-end

Cordon d'alimentation surmoulé prêt à l'emploi dans la classe de protection IP65. Le câble utilise un cordon standard avec 3 conducteurs de section 1,5 mm2 ou AWG 12. Les câbles sont équipés de Neutrik powerCON TRUE1 NAC3FX-W ou NAC3MX-W surmoulés.

L'autre extrémité est ouverte pour la terminaison des connecteurs locaux. Connecteurs locaux surmoulés sur demande. Les câbles sont disponibles en différentes longueurs.

Detail des codes produit

Power cord - NC

N K P F - N C - X - 2	
NEUTRIK powerCON TRUE1 Cable	LENGTH in 1 m, 1.5m, 2m, 3m, 5m
F NAC3FXW	CABLE TYPE
M NAC3MXW	A H07RN-F3G1.5
TERMINATION 2. END	B H05VV-F3G1.5
NC Stripped open end	C SJTOW 12AWG
	D SJ0OW 12AWG
	E H07RN-F3G2.5
	I H05VV-F3G2.5

powerCON TRUE1

Le powerCON TRUE1 est un vrai connecteur secteur étanche IP65 16 A (USA : 20 A) verrouillable. Il remplace les prises d'appareils partout où une solution très robuste associée à un dispositif de verrouillage est nécessaire pour garantir une connexion électrique sûre.

Le powerCON TRUE1 est un connecteur avec pouvoir de coupure (CBC), c'est-à-dire qu'il peut être connecté ou déconnecté sous charge ou sous tension.


powerCON TRUE1 Power Cable male



Mating scenario powerCON TRUE 1 chassis connector NAC3FPX-W



Mating scenario powerCON TRUE 1 chassis connector NAC3MPX-W

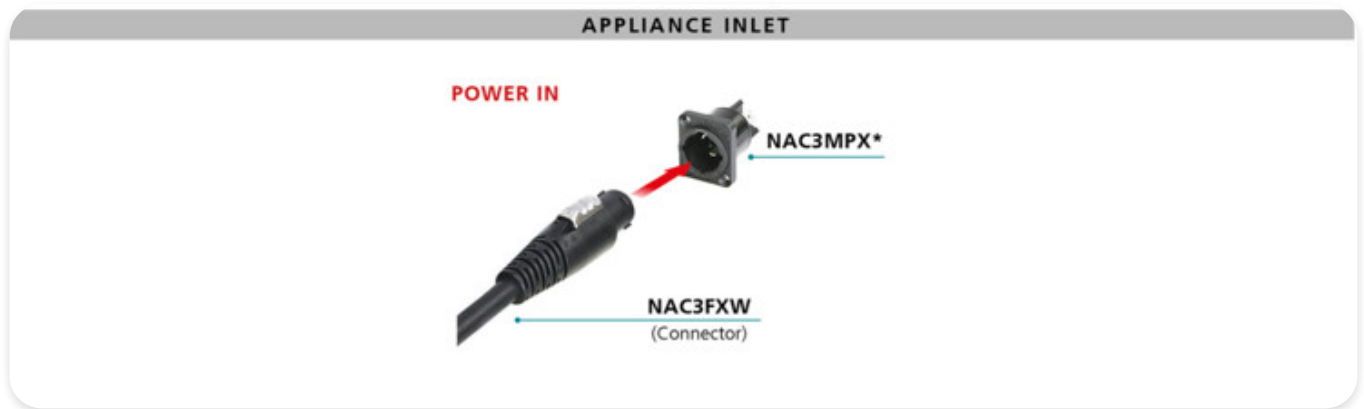

Mating scenario powerCON TRUE 1 chassis connector NAC3PX



powerCON TRUE1 Power Cord

